


pro Cu laněné vodiče (nelze použít pro plné vodiče!)

**Materiál:** elektrovodná měď

**Povrchová úprava:** galvanické pocínování

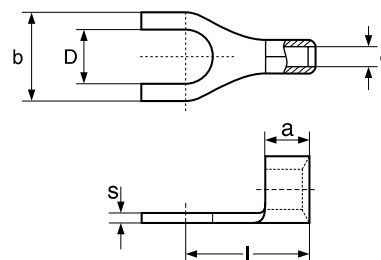

Označení	Průřez vodiče v mm <sup>2</sup>	Rozměry v mm					
		d	b	a	s	l	D
0,5 x 3 KU-SP-U	0,1-0,5	1,0	5,0	4,0	0,5	10,0	3,2
1,5 x 3 KU-SP-U	0,5-1,5	1,6	6,0	5,0	0,8	11,0	3,2
1,5 x 4 KU-SP-U		1,6	8,0	5,0	0,8	12,0	4,3
1,5 x 5 KU-SP-U		1,6	10,0	5,0	0,8	13,0	5,3
1,5 x 6 KU-SP-U		1,6	10,0	5,0	0,8	13,0	6,5
1,5 x 8 KU-SP-U		1,6	12,0	5,0	0,8	17,0	8,4
1,5 x 10 KU-SP-U		1,6	17,5	4,3	0,8	17,3	10,5
1,5 x 12 KU-SP-U		1,6	20,0	4,2	0,8	19,7	13,0
2,5 x 3 KU-SP-U		1,5-2,5	2,3	6,0	5,0	0,8	11,0
2,5 x 3,5 KU-SP-U	2,3		6,8	5,0	0,8	11,0	3,7
2,5 x 4 KU-SP-U	2,3		8,0	5,0	0,8	12,0	4,3
2,5 x 5 KU-SP-U	2,3		10,0	5,0	0,8	14,0	5,3
2,5 x 6 KU-SP-U	2,3		11,0	5,0	0,8	16,0	6,5
2,5 x 8 KU-SP-U	2,3		14,0	4,2	0,8	19,2	8,4
2,5 x 10 KU-SP-U	2,3		17,5	4,3	0,8	17,3	10,5
2,5 x 12 KU-SP-U	2,3		20,0	4,2	0,8	19,7	13,0
6 x 4 KU-SP-U	4-6	3,6	8,0	6,0	1,0	14,0	4,3
6 x 5 KU-SP-U		3,6	10,0	6,0	1,0	15,0	5,3
6 x 6 KU-SP-U		3,6	11,0	6,0	1,0	16,0	6,5
6 x 8 KU-SP-U		3,6	14,0	6,0	1,0	19,0	8,4
6 x 10 KU-SP-U		3,6	18,0	6,0	1,0	21,0	10,5
6 x 12 KU-SP-U		3,6	21,0	5,4	1,0	21,5	13,0
10 x 4 KU-SP-U	10	4,5	10,0	8,0	1,1	16,0	4,3
10 x 5 KU-SP-U		4,5	10,0	8,0	1,1	16,0	5,3
10 x 6 KU-SP-U		4,5	11,0	8,0	1,1	17,0	6,5
16 x 6 KU-SP-U	16	5,8	14,0	10,0	1,2	20,0	6,5
16 x 8 KU-SP-U		5,8	14,0	10,0	1,2	20,0	8,4

**Doplňující údaje:**

- lisovací nářadí viz. kap. 9